

# 告知放送システム

Field Information Service [Audio]



AFM-410C




AFM-400

## ユニバーサル告知放送端末 AFM-400シリーズ

- 緊急地震速報に対応しています。
- 録音／再生機能・FM再放送受信・グループ登録など、AFM-300シリーズの基本機能・性能を踏襲しています。
- 操作ボタンが大きく、配置も考慮されたユニバーサルデザインです。
- 緊急放送時は大型ランプをフラッシングさせることにより、視認性に優れています。
- 大型スピーカーを搭載し、最大音量は1Wです。
- 外部出力端子を装備し、館内放送や屋外スピーカー用のPAアンプなどに接続できます。(AFM-410B、410BC)
- FM帯域無給電出力V-ONUに対応し、停電時に低入力レベルでの動作が可能です。(AFM-410C、410BC)
- 入力レベル範囲が大幅に広くなり、宅内配線系統に柔軟に対応可能です。(AFM-410C、410BC)このため、RF出力端子タイプのFM帯域無給電出力V-ONUとの接続が可能になります。(下図)
- 壁掛け・平置きに対応しています。
- 壁掛け時のケーブル収納を考慮したケース構造です。

既設宅内配線を利用した、  
FM帯域無給電出力V-ONUとの接続例

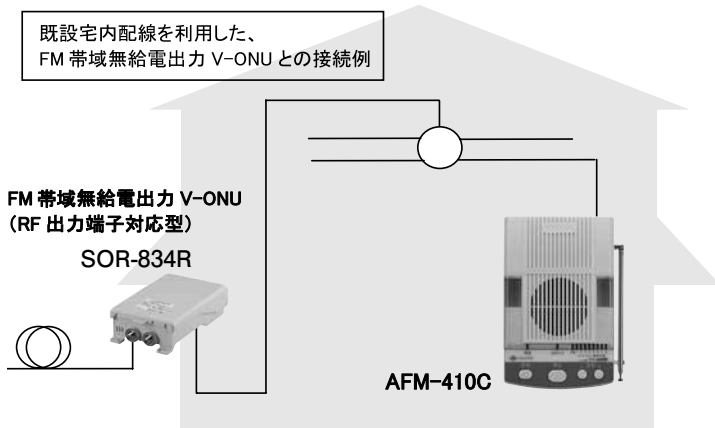

※受注生産品 詳細はご相談下さい。

型 式	普及型	高機能型	高機能型 外部出力付き	FM帯域無給電出力 V-ONU対応型	FM帯域無給電出力 V-ONU対応型 外部出力付き	備 考
	AFM-400	AFM-410	AFM-410B	AFM-410C	AFM-410BC	
受信周波数 (MHz)	70~90					
帯域幅 (kHz)	300					
最大周波数偏移 (kHz)	±75					100%変調
入力レベル範囲 (dBμV)	40~80			30~80※1		※1当社製FM帯域無給電出力V-ONU以外の組み合わせにて運用する場合は別途ご相談下さい。
入力インピーダンス (Ω)	75					F型接栓座
出力インピーダンス (Ω)	75			-		F型接栓座 (CATVスルー端子)
最大入出力挿入損失 (dB)	3 (10~770MHz)、5 (770~2602MHz)					
最大音声出力 (W)	1 (乾電池動作時は0.5Wに制御)					100%変調
外部音声出力 (dBV)	-	-	-4max	-	-4max	端子台、不平衡600Ω
外部コントロール出力	-	-	オープンコレクタ	-	オープンコレクタ	端子台
録音時間	-	約10分			-	件数分け可能
FM再放送受信	最大8ch					
FMラジオ放送受信	-	最大8ch (CATVケーブル未接続時)			-	それぞれ8ch設定可能
電源	DC+9V 400mA					ACアダプター
乾電池	単3×4本					停電時の電源バックアップ用
寸法 (mm)	135W×210H×44.5D	148W×210H×44.5D			-	突起部含む
質量 (kg)	約1					ACアダプター含まず