


## BSデジタルトランスモジュレーター

BS Digital Transmodulator

新たに追加されるトラポンのスロット構成に柔軟な対応ができるように、1スロット毎に1サービス、1QAM伝送が可能です。

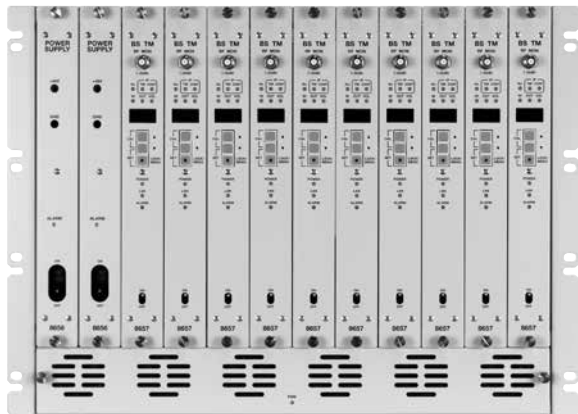

- サブラックには最大10ユニットのTM装置が実装可能です。
- 従来型のTM装置 (ADTM-6010NT) との混在運用が可能です。  
(コントローラソフト: AMXU-6011S (Windows Server 2016に対応。Windows Server 2012、2008R2もサポート))

## ADTM-6011NT

## ■ユニット構成

※受注生産品 詳細はご相談下さい。

| No. | ユニット名             | 型 式         |
|-----|-------------------|-------------|
| 1   | サブラック (JIS/EIA共通) | JSR-6010NT  |
| 2   | ファンユニット           | FAN-6010NT  |
| 3   | 電源ユニット            | PSU-6010NT  |
| 4   | BS-TMユニット         | ADTM-6011NT |
| 5   | 10分配器 (BS用)       | DVU-6010NT  |
| 6   | 10分配器 (CATV用)     | DVU-6310NT  |
| 7   | 10混合器             | MXU-6010NT  |
| 8   | ブランクパネル           | BLP-6010NT  |

| 型 式            | ADTM-6011NT                              | 備 考    |
|----------------|--|--------|
| 入力信号レベル (dBm)  | -61~-28                                  |        |
| 入力周波数 (MHz)    | 1032~1489                                |        |
| 多重化伝送方式        | TSMF 方式                                  |        |
| 外部TS入力ポート数     | 1  |        |
| 外部TS入力信号形式     | DVB-ASI                                  |        |
| 伝送路符号化処理       | ITU-T J.83/AnnexC 準拠                     |        |
| 変調方式           | 64QAM                                    |        |
| 出力周波数 (MHz)    | 90~770                                   |        |
| RF出力レベル (dBμV) | 112 (変調OFF時) / 102~112 (0.2dBステップ)       |        |
| 制御部インターフェース    | 10Base-T / 100Base-TX                    |        |
| 制御部コネクター       | RJ-45                                    |        |
| 電源・消費電力        | AC100V ±10%以内、50/60Hz / 350W (ユニットフル実装時) |        |
| 寸法 (mm)        | 480W×349H×450D                           | 突起物含まず |
| 質量 (kg)        | 10以下 (サブラック/ファンユニットのみ)                   |        |